



BegerShield

superglossenamel
เบเยอร์ชิลด์ ซูเปอร์กลอส อินาเมล

High Glossy
ให้ความแวววาว

High Build Film
เนื้อเยื่อ ทนต่อการเปลี่ยนแปลงสีไม่ไหลย้อย

Mercury & Lead Free
ปราศจากสารตะกั่วและปรอท

ULTRA PREMIUM



สีเคลือบเมา สีนโหล ไร้คราบ สะอาดตัวจริง

Super Synthetic Resin Enamel Specially Formulated . The Ultimate surface protection for Exterior and Interior.



BegerShield

superglossenamel



เบเยอร์ ชิลด์ ซูเปอร์กลอส อีนาเมล

สีเคลือบผิว ลื่นไหล ไร้คราบ สะอาดแวววาว Ultra Premium Grade



Mandarin Orange B-275



Flambeau B-178



POWERFUL Red



Scarlet Medium B-252



Red Baron B-260



Autumn Red B-256



Red Lips B-255



Yellow BRIGHT



Ivory B-009



Off White B-101



Sulphur Yellow B-160



Butter Cup B-175



Sunspot B-177



Neo Blue B-370



River Blue B-372



Blue SKY



Blasing Blue B-355



Frozen Dew B-303



Glacier Blue B-301



Pastel Pine

B-671



Flash Green

B-584



Green NATURE



Tourmarine

B-586



Botany Green

B-566



Gem

B-585



Pebble

B-615




Clay Bake

B-412



Brown PIERCING

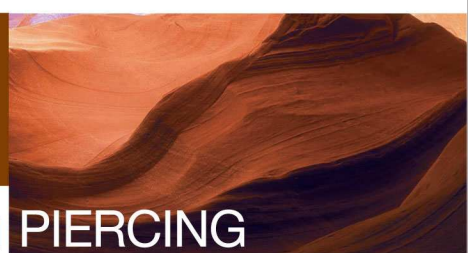

Hazel Nut

B-411



Coral Red

B-463



Suede

B-464



Cocoa Brown

B-465



Grey MODERN



Delight Grey

B-019



Pewter

B-687



Silver Bronze

B-1000



Heron Grey

B-600



Banff Blue

B-686



Pastel Grey

B-684



Opal Grey

B-682

สีชาวนเบอร์ B-100, สีดำเบอร์ B-800 : Also available in white B-100, Black B-800
 ขนาดบรรจุ : 1/4 แกลลอน, 1 แกลลอน : All Colour are available in 1/4 GL., 1 GL
 ตัวอย่างนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น : The Color patterns show on this card are approximate only.



White SHADES

ขายดี



Pearl White

B-007



Lavender White

B-010

ขายดี



Baby Pink

B-103

สีรองพื้นกันสนิม Anti Rust Primer

สำหรับพื้นผิวเหล็ก For steel surface



Red Oxide Primer

B-955



Grey Oxide Primer

B-911



Red Lead Primer

B-933



สำหรับพื้นผิวโลหะผสม อลูมิเนียม เหล็กชุบสังกะสี

(For Steel, Aluminium alloys and Galvanised steel)



Wash Primer

B-922




Zinc Chromate Primer Yellow

B-988



สีรองพื้นไม้ Wood Primer



Undercoat Paint (For Wood)
B-966



Aluminium Wood Primer
B-977

สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา
สำหรับกับเชื้อราไม้ทั่วไป
Fungus resistance for all wood

สีรองพื้นไม้อลูมิเนียม
สำหรับไม้เขียว
Resinous oxidation resistance for new
and resinous wood





BegerShield superglossenamel

นวัตกรรมขั้นสูงสุด ของสีเคลือบเงายุคใหม่



คุณสมบัติพิเศษของสีเคลือบเงา เบเยอร์ชิลด์

- 1 ปกป้องพื้นผิวจากมลภาวะให้ปราศจากฝุ่นผงสะอาดเหมือนใหม่ได้ยาวนานและชะล้างตัวเองได้ (Self - Cleaning)
 - 2 สีเคลือบ ระดับอัลตราพรีเมียมให้ความแวววาว มีเนื้อสีเข้มข้นทาได้พื้นที่มากกว่า 25% จึงประหยัดสีทาทง่าย สั้นแปรง ไม่ไหลย้อย
 - 3 สูดยอกเทคโนโลยีสูตรกลิ่นไม่ฉุน (Extra Low Odour Technology) กลิ่นอ่อนกว่าสีน้ำมันทั่วไปช่วยให้ใช้งานในพื้นที่ได้เร็วขึ้น หลังทาสี จึงช่วยประหยัดเวลา
- ทนทานต่อสภาพอากาศที่รุนแรงของเขตร้อนโดยเฉพาะ มีอายุการใช้งานยาวนาน
 - ไร้สารพิษ ไม่ผสมสารปรอทและตะกั่ว ปลอดภัยต่อสุขภาพผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
 - ป้องกัน สนิม เชื้อรา และตะไคร่น้ำ
 - สามารถผสมสีผ่านเครื่องผสมสีเบเยอร์ได้
 - เทคโนโลยี UV Protection ช่วยป้องกันรังสี UV จากแสงแดด ทำให้บ้านสีสวยทนนาน

The Superior high gloss enamel paints

BegerShield Enamel is an extremely durable alkyd high-gloss finish for exterior & interior application. No lead and mercury added to ensure higher safety for health and environment. With latest innovative solvent, Low odour and less volatile can improve working condition. Water repellent, mold & fungus resistant.



High Build Film

เนื้อเยอะ ทาลื่นแปรง
สีไม่ไหลย้อย

เนื้อสี

BegerShield Enamel


มีความเข้มข้นกว่าสีน้ำมันทั่วไป จึงสามารถ
กลบพื้นผิวได้มิด ช่วยประหยัดเวลาทั้งแรงและสี
อีกทั้งยังทาลื่นแปรง สีไม่ไหลย้อย

High Glossy
ให้ความแวววาว

ฟิล์มสีให้ความแวววาวสูง
ยาวนานคงทน

Mercury & Lead Free
ปราศจากสารตะกั่ว
และปรอท

**ปราศจากสารตะกั่ว
และปรอท**
ปลอดภัยทั้งผู้ใช้และผู้อยู่อาศัย
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

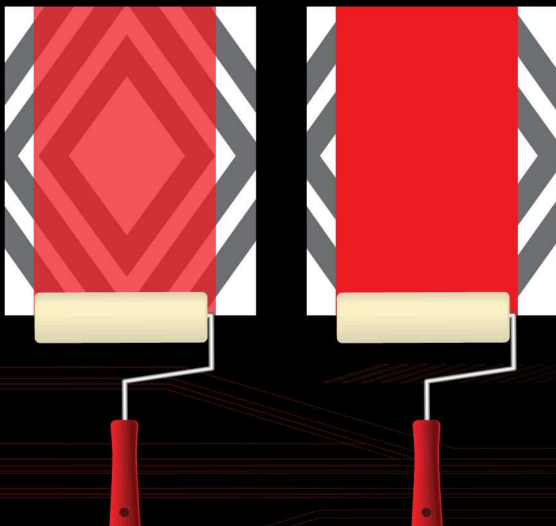

มอก. 2625-2557
สีเคลือบเงาชนิด : เฉพาะสีน้ำเงินและสีขาว

มอก. 327-2553
สีเคลือบเงาชนิด : UV Protection

สื่อบริการลูกค้าคุณภาพสูง เยาวชนเปล่งประกาย พลิมสีแฉ่ง ทนทาน คู่ค้า

สืเคเล็อมมาเบเยอร์ฮิลด์ ชูเปอร์กลอส อีนาเมล เป็นสืเคเล็อมมาอัลซิดเรชั่นพิเศษ คุณภาพสูง สำหรับภายนอกและภายในระดับอัลตราพรีเมียมด้วยคุณสมบัติ ที่เด่นในการเคลือบและปกป้องพื้นผิวด้วยฟิล์มสืซนิตพิเศษดั่งเพชร แข็งแกร่ง เย็นเรียบติดทนนานยาวนานเปล่งประกาย และ ทนทานต่อสภาพอากาศที่รุนแรง ได้เป็นอย่างดี เนื้อสีขุ่น ใกล้เคียงกับทาสี เปรียบทากาย สีนุ่มกว่าน้ำย ไม่ผสมสารปรอทและตะกั่ว ปลอดภัยต่อสุขภาพของนั้ใช้และผู้อยู่อาศัย

Beger Shield Super gloss Enamel is an ultra premium, high performance gloss enamel. With best quality of synthetic alkyd and outstanding technology, enhance the excellent gloss finish and can be applied in severe conditions, both interior and exterior. High builded film, UV protection, environmental friendly and lead and mercury free.

พื้นที่เหมาะสำหรับการใช้งาน

สามารถใช้ร่วมกับฉนวนปูนเพื่อติดต่อกันเป็นเนื้อ โครงสร้างเหล็ก รั้ว ราวจับบันได เครื่องจักร สะพาน เรือ รถบรรทุก รถแทรกเตอร์ ประตู หน้าต่างหรือฉนวนไม้ และงานทุกชนิดที่ต้องการความคงทนเป็นพิเศษ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทาใน บริเวณห้องครัว ห้องนอน โรงเรียน โรงพยาบาล อาคารที่พักอาศัย สำนักงาน ร้านอาหาร เป็นต้น

Usage Area

BegerShield Super Gloss Enamel is ideal to apply on steel and wood substrates which required last long durable property, i.e. steel structure, wood door and frame, fence, machine, bridge, ship, truck, high traffice area, etc.

ระบบการทาสี | Application Method

1.เตรียมพื้นผิว Surface Preparation



พื้นผิวเหล็ก :: Metal Surface

พื้นผิวเก่า : ขัดลอกสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกและทำความสะอาดพื้นผิวให้
ปราศจากสนิมหรือใช้น้ำยาลอกสีเบเยอร์ยูนีชีฟ 9119

พื้นผิวใหม่ : ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจาก ฝุ่น ผง สนิม และ คราบไขมัน
Old surface : Peeling surface must be eliminated and free from rust or use color remover **Beger Unisoft 9119.**

New surface : Substrate must be prepared free from rust, millscale, and loose particles and waxy contaminate.

ทาสีรองพื้นแฉกกันสนิม เบเยอร์ซิลด์ โทมอนด์ บีดี-1024 จำนวน 1-2 เที่ยว
ก็ให้แห้งอย่างน้อย 5-6 ชั่วโมง ก่อนทาสีทับหน้า

Apply 1-2 coats of **BegerShield Diamond BD-1024** and leave it dry for 5-6 hours prior to painting the primer.

พื้นผิวไม้ :: Wood Surface

พื้นผิวเก่า : ขัดลอกสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกและขัดตกแต่ง ทำความสะอาดให้เรียบร้อย
พื้นผิวใหม่ (ไม่มียา) : ขัดแต่งผิวให้เรียบและทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นผง
และคราบไขมัน

Old surface : Peeling surface must be eliminated and cleaned, free from dust and oil.

New surface : The surface must be scrubbed the remove minor imperfections and must be cleaned, free from dust and oil.

พื้นผิวเก่า : ทาสีรองพื้นไม้กันเชื้อรา เเบเยอร์ซิลด์ โดมอนด์ บีดี-1600 จำนวน 1-2 เที่ยว ทั้งให้แห้งอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนทาสีทับหน้า

พื้นผิวใหม่ (ไม้ยาง) : ทาสีรองพื้นไม้อลูมิเนียม เเบเยอร์ซิลด์ โทมอนด์ บีที-1601
จำนวน 1 เที่ยว ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนทาสีทับหน้า

Old surface : Apply 1-2 coat of **BegerShield Diamond Undercoat BD-1600**, let it dry for 8-10 hours prior to top coating.

New surface : Apply 1 coat of **BegerShield Diamond Aluminium**
Wood primer BD-1601, let it dry for 8-10 hours prior to top coating.

ทาสีเคลือบมาเบยอร์ชิลด์ ซูเปอร์กลอสส์ อีนาเมล จำนวน 2 เที่ยว โดยทิ้งระยะให้สีที่ทาชั้นแรกแห้งสนิทอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนจึงมาทาทับ
Apply 2 coats of BegerShield SuperGloss Enamel, drying time between coats is 8-10 hours.

คำเตือน : หลีกเลี่ยงความร้อนและประกายไฟ เมื่อใช้ตามวิธีการปิดฝาให้สนิท เก็บให้พ้นมือเด็ก ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาด หากมีอาการให้ไปพบแพทย์
Warnings : Avoid the heat or sparks, close the lid after use, Keep out of reach of children.
Eye contact : immediately rinse with plenty of water or medical attention sought immediately.

ข้อมูลจำเพาะ | Properties

ประเภทสี Type	ลักษณะฟิล์มสี Finish Film	การปกคลุมพื้นที่ ตร.ม./แกลลอน/เที่ยว Coverage Sq.m./1 gallon/coat	ชนิดเครื่องมือ Application	การผสมก่อนใช้งานโดยปริมาตร Tinning Ratio (by Volume)		ระยะเวลาแห้ง (ชั่วโมง) Drying time (Hours)	
				แปรง Brush	ลูกกลิ้ง Roller	แห้งผิว Touch	แห้งทากับได้ Recoat
สีเคลือบเงา High Gloss Enamel	เงามาก High Gloss	50-60	แปรง หรือ ลูกกลิ้ง หรือ เครื่องพ่น Brush, Roller or Spray gun	ทินเนอร์ M-15 0-5% Thinner M-15 0-5%	ทินเนอร์ M-15 0-5% Thinner M-15 0-5%	1-2	8-10
สีรองพื้นแดง กันสนิม Red Oxide Primer BD-1024	ด้านถึงกึ่งเงา Semi-Gloss	55-60		ทินเนอร์ M-15 0-5% Thinner M-15 0-5%	ทินเนอร์ M-15 0-5% Thinner M-15 0-5%	0.5-1	5-6
สีรองพื้นเทา กันสนิม Gray Primer BD-2010	ด้านถึงกึ่งเงา Semi-Gloss	45-50		ทินเนอร์ M-15 0-5% Thinner M-15 0-5%	ทินเนอร์ M-15 0-5% Thinner M-15 0-5%	0.5-1	5-6
สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา Wood Primer BD-1600	ด้าน Matt	35-40		ทินเนอร์ M-15 0-5% Thinner M-15 0-5%	ทินเนอร์ M-15 0-5% Thinner M-15 0-5%	1-2	8-10
สีรองพื้นไม้อลูมิเนียม Aluminium Primer BD-1601	เงินวาว Bronze	40-45		ไม่ต้องผสมทินเนอร์ Not Dilute		1-2	8-10

สินค้าคุณภาพในกลุ่ม เบเยอร์ซิลด์ สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย



สี่เบียร์ซิลด์
โดมอนด์
สวยสะอาดทุกองศา
ตลอดระยะเวลา 15 ปี



7) **สี่เบเยอร์ซิลด์**
แอร์เฟรช
นวัตกรรมสีฟอกอากาศ สะอาด 3 มิติ
สามารถฆ่าเชื้อโรค และสลายคราบสกปรก



จัดจำหน่ายโดย : บริษัท เบเยอร์ จำกัด 90.92 ถนนบรรทัดทอง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0-2611-3434 แฟกซ์ : 0-2215-7320
Distributed By : Beger Company Limited 90.92 Bantudthong Rd., Ratchatavee, Bangkok 10400 Tel. 0-2611-3434 Fax : 0-2215-7320
www.beger.co.th E-mail : marketing@beger.co.th www.facebook.com/begerpaint



