



BegerShield



เบเยอร์ชีลด์ ไฟว์สตาร์ สีทนคุ้มค่า ระดับ 5 ดาว




สำหรับทาภายนอกและภายใน ชนิดทึบ / ชนิดด้าน


สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% สำหรับทาภายนอกและภายใน
100% Acrylic Emulsion Paint for Exterior and Interior




The Ultimate Protection

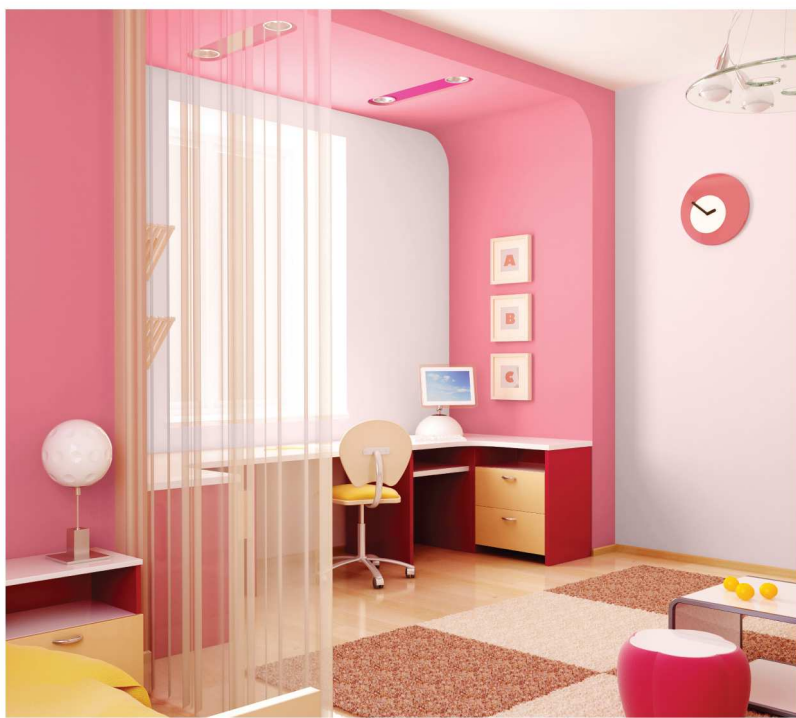


Esmeralda Evening **AS/AE/AI-5002**



Tomato Soup **AS/AE/AI-1001**



Whispering Breeze **115-2**



Winter Waltz **112-5**



Proud Prudence **124-5**



Vision in Pink **119-4**




Sweet Beginnings **114-4**




Spring Cosmos **115-6**




Carbon Coal **AS/AE/AI-5003**




Woodbury **AS/AE/AI-5004**



Gen Teal **145-1**



Chapel Spire **135-2**



Bright Seascape **031-4**



Bikini Bay **032-3**



Mid-Winter **135-4**



Deep Well **029-6**



Royal Aristocrat 117-1



Dominique 107-3



Coral Brust 108-5

White AS/AE/AI-1000



Italian Sun AS/AE/AI-2004



Peach Melba 101-5


Santa Fe Sun AS/AE/AI-2001



Lemon Tart 098-3



My Sunny Day 094-5

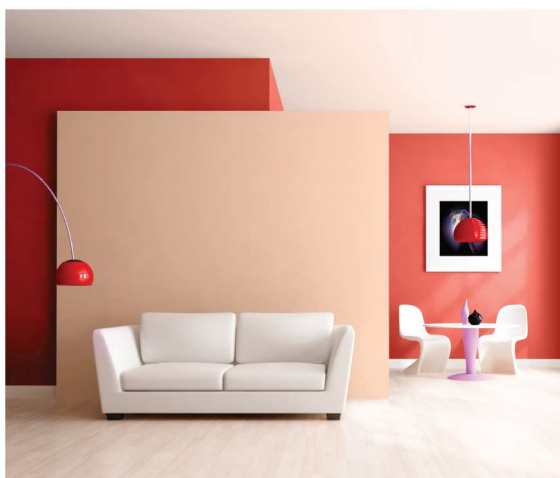

Tuscan Tan AS/AE/AI-1005




Orange Mist 104-4



Basket Beige

AS/AE/AI-1010




Honesty 181-3




Brushed Cotton

AS/AE/AI-2002



Grand Flourish

AS/AE/AI-6004



Flower Almond


AS/AE/AI-6008



Austin Sun 094-6




White Splendor OW-8-1



Rich Cream 099-2



Pale Peach 177-1



Chocolate Craving 184-3



Sunshine Mist 088-2



Hazel's Eyes 172-5



Monarch Pass 135-5



Colombian Coffee 185-6





Baltic Black 135-1



Carbon Coal 139-1



Green Ghost AS/AE/AI-3001




Sunny Spot

083-5



Florentine Flash
075-5




Lime Twist

074-4



Summer Salad
070-5



Summer Scene

073-4




Joyful Green
069-6




Stepping Out

AS/AE/AI-5006




Secret Dream

AS/AE/AI-3004



Bright Spirits

030-2




Tear Drop

AS/AE/AI-4005



Bursting with Taste

069-4



Spring Innocence

055-3



Heavenly Angels

041-3




Mercedes

047-6


Wrought Iron

AS/AE/AI-5001




Strictly Silver

AS/AE/AI-5008




Warm Welcome

สีทาฝ้า AI7000



Morning Song

สีทาฝ้า AI8000



Elephant Grey

AS/AE/AI-5009



Brooks Gray

139-6

AS : ฟิล์มสีทาภายนอก/ใน ชนิดทึบมา AE : ฟิล์มสีทาภายนอก/ใน ชนิดด้าน

AI : ฟิล์มสีทาภายใน ชนิดด้าน : ทุกเฉดสีสามารถผสมได้ผ่านศูนย์ผสมสี เบเยอร์ คัลเลอร์ ดีไซน์
ขนาดบรรจุ : 1 แกลลอน, 2.5 แกลลอน, 5 แกลลอน



สามารถเลือกสีอื่นได้อีกหลากหลายที่ศูนย์ผสมสีเบเยอร์

บริการออกแบบสีบ้าน ฟรี! โทร 02-611-3434 ต่อ 259 www.beger.co.th www.facebook.com/BegerPaint





*ผ่านการทดสอบจากศูนย์วิจัยและทดสอบพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอสิทธิการใช้งาน การอ้างถึงคุณลักษณะตาม JIS R3106 : 1998 (Testing Method on Transmittance,
Reflectance and Emission of Flat Glasses and Evaluation of Solar Heat Gain Coefficient)
**ทดสอบสำหรับผลิตภัณฑ์เบเยอร์ชิลด์ ไพร์สตาร์ เอส บี

แนะนำสีรองพื้น

ปูนใหม่



B-6999 BegerShield 5 Stars Alkali Resisting Primer
สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง สูตรน้ำ สีรองพื้นระดับ 5 ดาว ทนทุกสภาวะ
เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความรวดเร็ว สามารถทนความชื้น ทนทานต่อ
สภาพความเป็นด่างของพื้นผิวและคราบเกลือ ใช้ได้ทั้งภายนอก
และภายใน

ปูนเก่า



B-1500 Beger Clear Contact Primer
สีรองพื้นปูนเก่า (เสื่อมสภาพ) สูตรน้ำมัน สีใส ยึดเกาะดีเยี่ยม
พื้นสภาพผิวปูนใหม่ สีส้มอ่อน ไม่เป็นฝุ่นซอสลัก



B-2090 Beger Water Contact Primer
สีรองพื้นปูนเก่า สูตรน้ำ ผลิตภัณฑ์อะคริลิก อีลาสโตเมอร์
ฟิล์มหนายืดหยุ่นดี ช่วยปกปิดรอยแตกกลายา ป้องกันน้ำซึมผ่าน
พื้นผิวได้ดี

ปูนเนกประสงค์ (สำหรับปูนเก่า, ปูนใหม่ และปูนสด)



B-1900 Beger Pro Quick Primer
สีรองพื้นปูนกันขึ้นเนกประสงค์ เบเยอร์ โปรควิก ไพร์เมอร์ บี-1900
ทนความชื้นสูงสุด 35% ทนกรด ด่างทุกปัญหา ใช้ได้ทั้งปูนเก่า
ปูนใหม่ กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ และปูนหล่อสำเร็จ (Pre-cast)



B-2900 Beger Rain Quick Primer
สีรองพื้นปูนกันขึ้นเนกประสงค์ (สูตรน้ำ) เบเยอร์ เรนควิก ไพร์เมอร์
บี-2900 สามารถกันขึ้นภายนอก (ความชื้นชั่วคราวที่เกิดจากน้ำภายนอก)
ได้ 70% ทนขึ้นภายใน (ความชื้นสะสมใต้ดิน) ได้ 25% เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบายความชื้นด้วยฟิล์มสีขาวได้



ระบบการทาสี

ขั้นที่ 1 : การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวปูนใหม่ : ทิ้งให้พื้นผิวปูนแห้งสนิทอย่างน้อย 1 เดือน และมีความชื้นน้อยกว่า 14%
พื้นผิวปูนเก่า : ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออก ส่วนบริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำต้องขัดด้วย
เบเยอร์ โมลด ฟรี เอ็ม-001

ข้อควรระวัง : ก่อนการทาสีทุกครั้ง ต้องล้างทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นละออง เศษซีเมนต์
หรืออาจใช้กระดาษทรายขัดฝุ่นออกให้หมด รวมทั้งคราบไขมัน และสิ่งสกปรกต่างๆ
ซ่อมแซมตกแต่งรอยแตกร้าวบนพื้นผิวด้วยสีโป๊ว เบเยอร์ อะคริลิก ฟิลเลอร์
เบอร์ เอฟ-200 สำหรับบริเวณที่รอยแตกร้าวมีความกว้างน้อยกว่า 1.0 มิลลิเมตร
หรือใช้ เบเยอร์ อะคริลิก ซิลแลนท์ เบอร์ เอฟ-001 ซ่อมแซม สำหรับบริเวณที่มี
รอยแตกร้าวมากกว่า 1.0-10.0 มิลลิเมตร และควรตกแต่งรอยซ่อมแซมก่อนทาสี

ขั้นที่ 2 : การทาสีรองพื้น

เพื่อเสริมให้สีกับหน้ายึดเกาะกับพื้นผิวได้ดีขึ้นและป้องกันการเกิดปฏิกิริยาเคมิสระหว่างพื้นผิวกับสีกับหน้า
พื้นผิวปูนใหม่ : ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง เบเยอร์ชิลด์ ไพร์สตาร์ อัลคาไล รีซิสติ้ง ไพร์เมอร์
B-6999 จำนวน 1 เที่ยว ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 2 ชั่วโมง ก่อนทาสีทับหน้า
พื้นผิวปูนเก่า : ทาสีรองพื้นปูนเก่า เบเยอร์ เคลียร์ คอนแทค ไพร์เมอร์ B-1500 หรือ เบเยอร์
วอเตอร์ คอนแทค ไพร์เมอร์ B-2090 จำนวน 1 เที่ยว ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย
2 ชั่วโมง ก่อนทาสีทับหน้า

ข้อควรระวัง : น้ำที่ใช้ผสมควรเป็นน้ำสะอาดหรือน้ำประปา ไม่ควรใช้น้ำบาดาลหรือน้ำคลอง

ขั้นที่ 3 : การทาสีทับหน้า

ทาสีอะคริลิก 100% เบเยอร์ชิลด์ ไพร์สตาร์ จำนวน 2 เที่ยว โดยทิ้งระยะให้สีที่ทาชั้นแรกแห้งสนิท
ก่อน 2-3 ชั่วโมง จึงทาทับเที่ยวถัดไป

Application System

Step 1 : Surface Preparation

- New masonry surfaces** • Completely dry at least 1 month and moisture content must be less than 14%. Before painting, surfaces must be cleaned and free of dust, grease, cement debris and any dirt.
- Old masonry surfaces** • Scrub and wash off the chalky and deteriorated original color with water. Before painting, surfaces must be cleaned and free of dust, grease, cement debris and any dirt. If there are cracks, apply Beger Acrylic Filler F-200 for cracks less than 1 mm. or Beger Acrylic Sealant F-001 for cracks at 1-10 mm.
- Remove all mould and fungus. Then, apply Beger Mould Free M-001.




Step 2 : Primer

for enhancing adhesion and long-lasting top coat

- New masonry surfaces** • Apply BegerShield 5 Stars Alkali Resisting Primer B-6999 1 coat and let it dry for 2 hours.
- Old masonry surfaces** • Apply Beger Clear Contact Primer B-1500 or Beger Water Contact Primer B-2090 1 coat, and let it dry 2 hours.

Step 3 : Top Coat Painting

Apply 2 Coats of BegerShield 5 Stars



5 STARS ENDURANCE

สีทนคุ้มค่า ระดับ 5 ดาว

นวัตกรรมขั้นสูงของความทน สีเบเยอร์ชิลด์ ไฟว์สตาร์
สีระดับ 5 ดาว ทนทุกสภาวะ ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเฉพาะ "BegerShield"
เนื้อสีจึงมีความเข้มข้นสูง ช่วยให้สีทาทาย กลบผิดติเยียม สีไม่ไหลย้อย
ไม่เกิดฟองอากาศ งามจบสวย ด้วย 5 คุณสมบัติความทน

BegerShield 5 Stars, advanced innovation of durability paint.
5 stars endurance paint, an innovative and unique BegerShield technology.
The paint color resistant to all environment conditions.
With high concentration pigment and formulation provide superior
quality of hiding power, smooth and aesthetic for longer time.



มันใจ ทนต่อน้ำ สีไม่ลอก ไม่ล่อนง่าย ฟิล์มสียืดหยุ่น
ตามมาตรฐาน มอก.2321-2549 และ มอก.2514-2553
Double water resistance property against TIS standard



เหมาะกับบ้านในเขตร้อน สีสวยสด ไม่ซีดจาง มีความทนทานต่อสภาวะอากาศที่แปรปรวน
ได้มากกว่าสีในท้องตลาดทั่วไป 5 เท่า ตามเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)
Superior performance enhances effectively durable
and protection against harsh weather conditions



ด้วยความแข็งแกร่งของฟิล์มสี
ช่วยให้การเช็ดล้างได้ 200,000 รอบ
ทำความสะอาดได้ง่ายขึ้น ไม่ต้องออกแรงมาก
หมดกังวลเรื่องฝุ่นและคราบบนผนัง
มาตรฐาน มอก.2321-2549 และ มอก.2514-2553
More than 200,000 times washability



ช่วยสะท้อนความร้อนได้มากถึง 95.1%
ทำให้บ้านเย็นลงสูงสุด 12°C
และช่วยประหยัดพลังงานได้มากถึง 38%
95.1% heat reflection helps to
reduce temperature up to 12°C
and saving more energy 38%



การพัฒนารезิ่นที่เหนือกว่า ทนกว่า ทำให้ทนการขัดถู ถึง 70 เท่า
ตามมาตรฐาน มอก.2321-2549 และ มอก.2514-2553
70 times ultra-scrub resistance against TIS standard

หมายเหตุ :
สัญลักษณ์ 5 Stars Endurance เป็นเครื่องหมายแสดงคุณสมบัติ
ของสินค้าในกลุ่มเบเยอร์ชิลด์ ไฟว์สตาร์ สำหรับทาภายนอก



ประเภทสี Products	ลักษณะฟิล์มสี Finish Film	การปกคลุมพื้นที่ (ตร.ม./แกลลอน/เที่ยว) Coverage (sq.m/1 gallon/coat)	การผสมก่อนใช้งาน (โดยปริมาตร) Dilution (by Volume)
สีน้ำอะคริลิก 100% เบเยอร์ชิลด์ ไฟว์สตาร์ สำหรับทาภายนอกและภายใน BegerShield 5 Stars for Exterior & Interior	กึ่งเงา Semi-gloss	30-35	น้ำสะอาด 5 - 10 % Pure Water
สีน้ำอะคริลิก 100% เบเยอร์ชิลด์ ไฟว์สตาร์ สำหรับทาภายนอกและภายใน BegerShield 5 Stars for Exterior & Interior	ด้าน Matt	35-40	น้ำสะอาด 25 - 30 % Pure Water
สีน้ำอะคริลิก เบเยอร์ชิลด์ ไฟว์สตาร์ สำหรับทาภายใน BegerShield 5 Stars for Interior	ด้าน Matt	35-40	น้ำสะอาด 25 - 30 % Pure Water
สีรองพื้นปูนใหม่กับเก่า เบเยอร์ชิลด์ ไฟว์สตาร์ BegerShield 5 Stars Alkali Resisting Primer	ด้าน Matt	35-40	น้ำสะอาด 25 - 30 % Pure Water
สีกาฝ้า เบเยอร์ชิลด์ ไฟว์สตาร์ BegerShield 5 Stars Ceiling Paint	ด้าน Matt	35-40	น้ำสะอาด 25 - 30 % Pure Water



จัดทำโดย : บริษัท เบเยอร์ จำกัด 90.92 ถนนบรรทัดทอง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0-2611-3434 แฟกซ์ : 0-2215-7320
Distributed By : Beger Company Limited 90.92 Bantadthong Rd., Ratchathevi,
Bangkok 10400 Tel. 0-2611-3434 Fax : 0-2215-7320
www.beger.co.th E-mail : marketing@beger.co.th www.facebook.com/begerpaint



