HIGH GLOSS

PREMIUM QUALITY ENAMEL PAINT
FOR EXTERIOR & INTERIOR

PROTECTIVE HYBRID TECHNOLOGY
ผสมเทคโนโลยี แห่งการป้องกันคราบสกปรก

ผลิตภายใต้ระบบที่ได้มีการปรับปรุงคุณภาพอยู่ตลอดเวลาตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2008

ซูเปอร์เซฟ สีเคลือบเงา ระดับพรีเมี่ยม
สำหรับพื้นผิวโลหะและพื้นผิวไม้
ที่ต้องการความเงางามสูง



สีน้ำมันนวตกรรมใหม่... สูตรพิเศษกลิ่นอ่อนบางเบา เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปราศจากสารตกค้างที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แต่ยังคงประสิทธิภาพ เหนือชั้นด้วย อัลซีดเรซินชนิดพิเศษ ให้ความเงาสูง เนื้อสีข้นทาได้พื้นที่มาก ปกปิดพื้นผิวดีเยี่ยม ส่วนผสมผงสีที่ทนแดด ทนฝน ช่วยรักษาความเงางาม และคงความสดสวยของฟิล์มสีได้ยาวนาน ทาง่าย ลื่นแปรง เนื้อสีไม่ไหลย้อย แห้งเร็ว ย่นระยะเวลาการใช้งานบริเวณพื้นที่ได้เร็วขึ้น พร้อมคุณสมบัติพิเศษเหนือกว่าสีเคลือบเงาทั่วไป

Super Sef High Gloss Enamel is an extremely durable alkyd high - gloss finish for exterior & interior application. This exceptionally long - lasting paint contains no lead and no mercury to ensure higher safely for health and environment. It provides mildew & fungus resistant, water repellent and fade resistant. Which is most suitable for the application of wood, metal. It is also ideal of the use of marine enamel, heavy machineries, bridges, trucks, tractors, public transport vehicles. Recoatable approximately 8 - 10 hours. Spreading approximately 40 - 50 sq.m. per U.S. gallon per coat.

SUPER SEF OXIDE PRIMER HIGH PROTECTION
สีรองพื้นกันสนิม ซูเปอร์เซฟ




สีรองพื้นโลหะกันสนิม ผลิตจากอัลซีดเรซิ่นพิเศษ ผสมผงสีออกไซด์คุณภาพสูง ป้องกันการเกิดสนิมดีเยี่ยม ปกป้องพื้นผิวจากการออกซิไดซ์ ต้นเหตุการเกิดสนิมบนพื้นผิวโลหะ ที่เกิดจากการทำปฏิกริยาของน้ำกับอากาศ ช่วยป้องกันการกัดกร่อนจากสภาวะภายนอกไม่ให้พื้นผิวเสื่อมสภาพเร็ว ช่วยเสริมการยึดเกาะของสีทับหน้ากับพื้นผิว ให้ทนทานดียิ่งขึ้น ทำให้การทาสีเคลือบเงาเรียบสวยเงางามยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับการองพื้นผิวโลหะเหล็กทั่วไป เช่น ราวเหล็ก ประตูเหล็ก ซี่กรงหน้าต่าง เครื่องจักร อาคารโรงงาน โลหะอื่นๆ ที่ต้องการยืดอายุการใช้งานให้ยาวนาน ก่อนจะทาทับหน้าด้วยสีเคลือบเงาซูเปอร์เซฟ

คุณสมบัติเด่น / FEATURES



ฟิล์มสีความเงางามสูง เนื้อสีเข้มข้น ปกปิดพื้นผิวเยี่ยม
ยึดเกาะพื้นผิวแน่นทนทาน หมดปัญหาสีหลุดล่อน



Protective Hybrid Techonology
ป้องกันคราบสกปรก รอยเปื้อน ป้องกันคราบเชม่าน้ำมันไม่ให้แผ่กระจายฝังตัวในฟิล์มสี



สีสวยทนทาน ด้วยผงสีกันแดดคุณภาพสูง
ป้องกันรังสี UV ป้องกันการกัดกร่อนจากสภาวะแวดล้อม



ฟิล์มสีเรียบลื่น เช็ดล้างทำความสะอาดง่าย
ต่อต้านการเกาะตัวของฝุ่นผง และคราบสกปรกจากมลภาวะ



ประสิทธิภาพสูง
ในการป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ ต้านทานการก่อตัวของแบคทีเรีย



กลิ่นอ่อน ปลอดภัย จากสารที่เป็นอันตราย
ไม่มีส่วนผสมของสารปรอท และสารตะกั่ว ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม และตัวคุณ

HIGH GLOSS

PREMIUM QUALITY ENAMEL PAINT
FOR EXTERIOR & INTERIOR

สีเคลือบเงา ซูเปอร์เซฟ
สำหรับพื้นผิวโลหะและพื้นผิวไม้
ที่ต้องการความเงางามเป็นพิเศษ

การใช้งาน
เหมาะสำหรับการตกแต่งบนพื้นผิวเหล็ก โลหะผิวมัน โลหะผสม หรือพื้นไม้ ที่ผ่านการรองพื้นอย่างเหมาะสม ทั้งภายนอกและภายในอาคาร เช่น ประตู หน้าต่าง เฟอร์นิเจอร์ เครื่องจักร สะพาน ที่ต้องการความเงางาม และความทนทานเป็นพิเศษ

การเตรียมพื้นผิว
1. พื้นผิวที่จะทาต้องทำความสะอาด ให้ปราศจากคราบไขมัน น้ำมัน ฝุ่น สนิม สิ่งสกปรกต่างๆ ทิ้งไว้ให้แห้งสนิท
2. หากพื้นผิวเดิมที่เคยทาสีมาแล้วจะต้องลอกสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด และขัดล้างทำความสะอาด ให้ปราศจากสนิม หากเป็นพื้นไม้ต้องขัดตกแต่งและอุดรูรอยเสี้ยนไม้ ทำความสะอาดให้เรียบร้อย

ระบบการทาสี
พื้นผิวโลหะ ทารองพื้นด้วย สีรองพื้นสนิม แดง, เทา, เขียว, น้ำเงิน ซูเปอร์เซฟ หรือสีรองพื้นเรดเลดไพเมอร์ ซูเปอร์เซฟ จำนวน 1-2 เที่ยว ทิ้งให้แห้ง อย่างน้อย 5-6 ชั่วโมง ก่อนทาสีทับหน้า

พื้นผิวไม้ ทารองพื้นด้วย สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา ซูเปอร์เซฟ จำนวน 1 เที่ยว ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง ก่อนทาสีทับหน้า

การทาสีทับหน้า
ทาสีเคลือบเงา ซูเปอร์เซฟ จำนวน 2 เที่ยว เว้นระยะสีที่ทาเที่ยวแรกให้แห้งสนิทเสียก่อน จึงทาทับเที่ยวต่อไป



สีเคลือบเงา
สำหรับทาทับหน้า งานภายนอกและภายใน เนื้อสีมาก ความเงาสูง ทาได้พื้นที่มาก ยึดเกาะดีเยี่ยม ทนทานสูง



สีรองพื้นแดงกันสนิม
สำหรับการองพื้นโลหะ งานภายนอกและภายใน ผสมออกไซด์ของเหล็ก ให้สีน้ำตาลแดง ช่วยต้านทานการเกิดสนิมได้ดีเยี่ยม



สีรองพื้นเทากันสนิม
สำหรับการองพื้นโลหะเหล็ก งานภายนอกและภายใน ผลิตจากเรซินสังเคราะห์ เนื้อสีเทา ปกป้องพื้นผิวจากการกัดกร่อนของสนิม

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ประเภทสี	ลักษณะฟิล์มสี	การคลุมพื้นที่ ตร.ม./กล./เที่ยว	ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนใช้งาน	ระยะเวลาแห้ง (ชั่วโมง)	
					แห้งผิว	แห้งทากับได้
สีเคลือบเงา	เงามาก	40 - 50	แปรง ลูกกลิ้ง หรือ เครื่องพ่น	ทินเนอร์หรือน้ำมันสน 5 - 10% ขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องมือ สภาพการใช้ และอุณหภูมิความชื้น	1 - 2	8 - 10
สีเคลือบด้าน	ด้าน	35 - 40			1 - 2	8 - 10
สีรองพื้นกันสนิม	ด้าน	40 - 50			0.5 - 1	5 - 6
สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา	ด้าน	40 - 50			1 - 2	8 - 10

MAXZO
ผลิตและจัดจำหน่ายโดย
บริษัท แมกโซ่ เพ้นท์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร 1/55 หมู่ 2 ตำบล ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทร. (034) 490-605-9, (034) 829-145-9, (081) 431-8503-4
แฟกซ์. (034) 490-611 www.maxzopaint.com email : maxzo@maxzopaint.com

SSEN-2009-04

สีเคลือบเงาซูเปอร์เซฟ
สำหรับพื้นผิวโลหะและพื้นผิวไม้
ที่ต้องการความเงางามเป็นพิเศษ

กลิ่นอ่อน ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม



HIGH GLOSS


PREMIUM QUALITY ENAMEL PAINT
FOR EXTERIOR & INTERIOR

PROTECTIVE HYBRID TECHNOLOGY
ผสมเทคโนโลยี แห่งการป้องกันคราบสกปรก

สีเคลือบเงา ซูเปอร์เซฟ สำหรับพื้นผิวโลหะและพื้นผิวไม้ ที่ต้องการความเงางามเป็นพิเศษ

HIGH GLOSS PREMIUM QUALITY ENAMEL PAINT
FOR EXTERIOR & INTERIOR

SUPER SEF

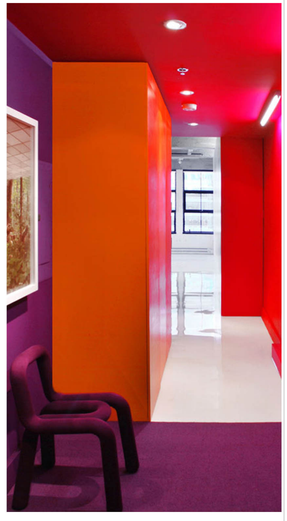

G5100 Silver Bronze
G5010 Lavender White
G4102 Forget-Me-Not
G3106 Turquoise
G4103 Bonnie Blue
G4303 Parade Blue
G4104 River Blue
G4717 Crystal Blue

G1000 ● White
G5007 Pearl White
G4105 Deep Blue
G3108 Spring Green
G4101 Celestial
G3101 Serene
G3105 Pine Green
G3104 Flash
G3103 Laurel

ขนาด 1 แกลลอน และ 1/4 แกลลอน มีครบทุกเฉดสี, ขนาด 5 แกลลอน (ถัง) มีเฉพาะเฉดสีที่มีเครื่องหมาย ●

G1106 Rose
G2102 Candleglow
G2101 Chantilly
G7104 Coral Flower
G2103 Reddish Yellow
G6176 Sunrise

เทรนด์สีสดใสใหม่ล่าสุด
International Colour Trends COLOUR FUTURES

G1102 Reddish Orange
G2104 Yellow Orange
G1127 Pink Kiss (NEW)
G4108 Navy Blue
G1103 Scarlet Medium
G4157 Violet Vision (NEW)

G6104 Tea Rose
G8101 Cast Brown
G6105 Coral Red
G1104 Cinquasia Red
G6178 Rose Mahogany
G6103 Oak

ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น
The Colour Patterns show on this card are approximate only.

G1101 Powder Puff
G5104 Dove Gray
G5102 Platinum
G1105 Frostique
G5105 Heron Gray
G5103 Pastel Gray
G7102 Sun set
G9000 Black
G5912 Dark Gray

สีเคลือบด้าน / MATTE ENAMEL

M222 Matt White
M555 Matt Green
M999 Matt Black

สีรองพื้นสำหรับงานไม้และเหล็ก / PRIMER

G1026 ● Oil Primer Gray
G1028 ● Green Oxide Primer
G1400 ● Red Lead Primer
G1024 ● Red Oxide Primer
G1027 ● Blue Oxide Primer
G1600 ● Universal Undercoat White
สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา